

Elektrische stapelaar 1.2 t

BT staxio

W-series

SWE120S



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Elektrische stapelaar breedspoor steunpoten

Specificatie voor industriële trucks					SWE120S
Identificatie	1.1	Producent			BT
	1.2	Model			SWE120S
	1.3	Aandrijving			Elektr
	1.4	Operatortype			Meelopende bestuurder
	1.5	Lastcapaciteit/nominale last	Q	kg	1200
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	600
	1.8	Lastafstand, midden van vorkwiel tot voorkant van vorken	x	mm	569
	1.9	Wielbasis	y	mm	1203
Gewicht	2.1	Gewicht inclusief batterij		kg	1009
	2.2	Asdruk, belast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg	635/1580
	2.3	Asdruk, onbelast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg	675/340
Wielen	3.1	Aandrijf-/zwenk-/vorkwiel			Powerfriction/Vulkollan *)
	3.2	Wielgrootte, vooraan		mm	Ø230x70
	3.3	Wielgrootte, achteraan		mm	Ø100x73
	3.5	Wielen, aantal voorzijde/achterzijde(x=aangedreven wielen)			1x/2
	3.7	Spoorbreedte, achterzijde	b ₁₁	mm	1000
Afmetingen	4.2	Masthoogte, min	h ₁	mm	1832 *)
	4.3	Vrije heffing	h ₂	mm	1380 *)
	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm	2655 *)
		Hefhoogte	h ₂₃	mm	2655 *)
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven	h ₄	mm	3226 *)
	4.8	Sta hoogte (optioneel bestuurdersplatform)	h ₇	mm	150
	4.9	Hoogte van stuurarm in rijpositie, min./max.	h ₁₄	mm	865/1235
	4.10	Hoogte steunpoot	h ₁₀	mm	100
	4.15	Hoogte, vork omlaag	h ₁₃	mm	50
	4.19	Totale lengte	l ₁	mm	1946
	4.20	Lengte tot voorkant van vorken (dikte, breedte per lepel en vorklengte)	l ₂	mm	784
	4.21	Totale breedte	b ₁ /b ₂	mm	770/1100 *)
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	40/100/1150 *)
	4.24	Breedte vorkenbord	b ₃	mm	840
	4.25	Breedte over de vorken	b ₅	mm	252—800
	4.26	Afstand tussen steunpoten	b ₄	mm	900 *)
	4.31	Tussenruimte met de grond, met last, onder mast	m ₁	mm	32
	4.32	Tussenruimte met de grond, midden van wielbasis	m ₂	mm	40
	4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000x1200 overlans	A _{st}	mm	2400
	4.34	Gangpadbreedte voor pallets 800x1200 in de lengte	A _{st}	mm	2313
	4.35	Draaicirkel	W _a	mm	1359
Prestatie-gegevens	5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/h	6/6
	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		m/s	0.11/0.21
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		m/s	0.33/0.24
	5.8	Max. hellingshoek, met/zonder last		%	8/10 ¹⁾
	5.10	Rijrem			Elektromagnetisch
Elektrische motor	6.1	Maximaal vermogen aandrijfmotor S2 60 min		kW	1.0
	6.2	Maximaal vermogen hefmotor bij S3 15%		kW	2.2 ²⁾
	6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K _s		V/Ah	24/225 *)
	6.5	Gewicht van de batterij		kg	219 *)
Divers	8.1	Type aandrijving			BT Powerdrive

¹⁾ Gemeten via normering TMHE

²⁾ S3 6%

*) Alternatieven zijn mogelijk, deze resulteren in andere waarden.

Technische data zijn gebaseerd op standaard configuraties: medium batterijcompartiment: .h₂₃ = 2655 mm Duplex HiLo mast.

De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk. De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.


Batterijcompartiment

BT staxio

Afmetingen		Batterij comp		SWE120S	
				Medium	Groot
1.9	Wielbasis	y	mm	1203	1253
4.19	Totale trucklengte zonder platform met platform op/neer	l_1	mm	1946	1996
			mm	2031/2421	2081/2471
4.20	Lengte tot voorkant van vorken zonder platform met platform op/neer	l_2	mm	784	834
			mm	869/1259	919/1309
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000x1200 overlangs zonder platform met platform op/neer	A_{st}	mm	2292	2342
			mm	2377/2777	2427/2827
4.34	Gangpadbreedte voor pallets 800x1200 in de lengte zonder platform met platform op/neer	A_{st}	mm	2300	2350
			mm	2385/2785	2435/2835
4.35	Draaicirkel zonder platform met platform op/neer	W_a	mm	1353	1403
			mm	1438/1838	1488/1888
6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K_s		V/Ah	24/225	24/300
6.5	Gewicht van de batterij, min.—max.		kg	189—250	230—280

Mast afmetingen

SWE120S			Simplex	Duplex Tele						Dupl. Tele Panor. View						Duplex HiLo						Triplex HiLo					
h_{23}	Hefhoogte ($h_{13}+h_3$)	mm	1355 1655	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105	2655 2855 3255 3655 4105		
h_3	Hefbeweging	mm	1305 1605	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005	2605 2805 3205 3605 4005		
h_1	Masthoogte, min.	mm	1822 2122	1837 1937 2137 2337 2562	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557	1832 1932 2132 2332 2557		
h_2	Vrije heffing, vloerniveau tot bovenzijde vorken	mm	1355 1655	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126	126 126 126 126 126		
h_4	Masthoogte, max.	mm	1901 2201	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655	3205 3405 3805 4205 4655		

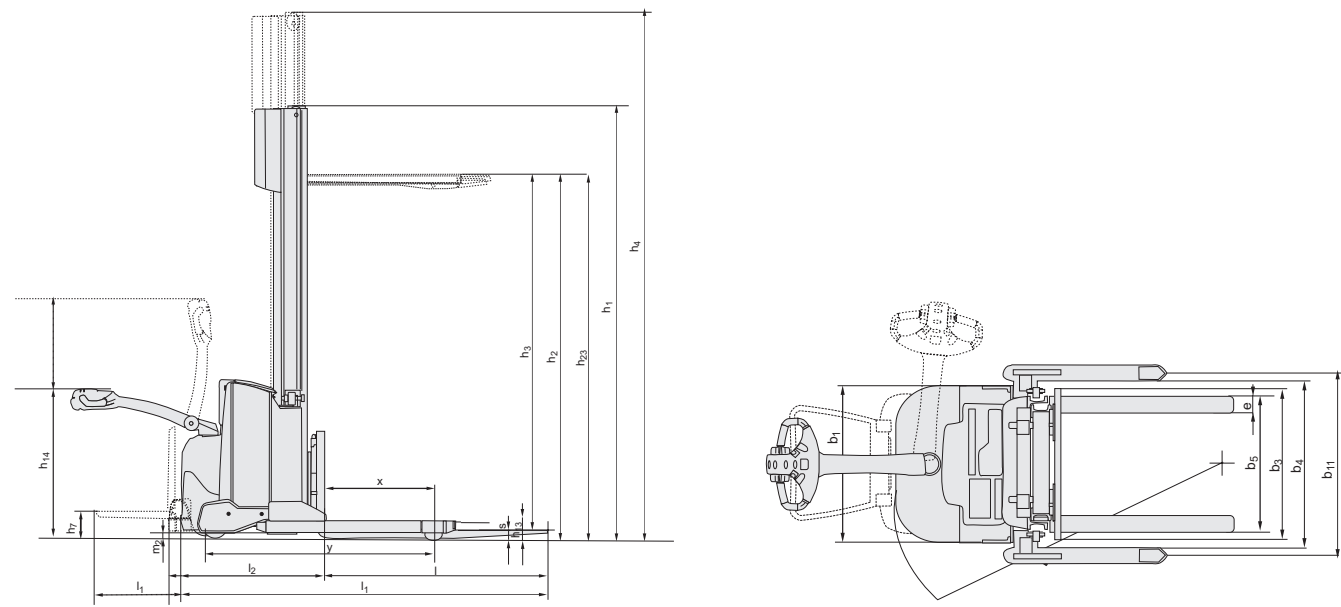

Kenmerken:

- BT Powerdrive System
- Vingertipbediening
- Elektronisch remsysteem
- Elektronisch snelheidcontrole
- Bestuurdersveiligheid
- Opbergruimte
- Automatisch deactiveren
- Click-2-creep
- Programmeerbare prestaties
- Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
- Ingebouwde lader (optie)
- Sensilift (optie)
- Opklapbaar bestuurdersplatform (optie)
- Toyota I_site: fleetmanagement systeem (optie)
- Vriesolie voor coldstore toepassingen (optie)



TP-Technical Publications, Sweden — 746895-360, version 2, 1004



TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together