

Elektrische stapelaar 0.8 t

BT staxio

W-series

SWE080L



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

Elektrische stapelaar met heffende steunpoten

Specificatie voor industriële trucks						SWE080L
Identificatie	1.1	Producent				BT
	1.2	Model				SWE080L
	1.3	Aandrijving				Elektr
	1.4	Operatortype				Meelopende bestuurder
	1.5	Lastcapaciteit/nominale last	Q	kg		800
		Lastcapaciteit steunpoot / vork- en steunpoot lastcapaciteit	Q	kg		2000/—
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm		600
	1.8	Lastafstand, midden van vorkwiel tot voorkant van vorken	x	mm		874
	1.9	Wielbasis	y	mm		1293
Gewicht	2.1	Gewicht inclusief batterij		kg		679
	2.2	Asdruk, belast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg		525/150/830
	2.3	Asdruk, onbelast, aandrijf-/zwenk-/vorkwiel		kg		375/150/180
Wielen	3.1	Aandrijf-/zwenk-/vorkwiel				Powerfriction/Vulkollan/Vulkollan *)
	3.2	Wielgrootte, vooraan		mm		Ø230x70
	3.3	Wielgrootte, achteraan		mm		Ø85x74
	3.4	Bijkomende wielen (afmetingen)		mm		Ø125x50
	3.5	Wielen, aantal voorzijde/achterzijde(x=aangedreven wielen)				1x+2/4
	3.6	Spoorbreedte, vooraan	b ₁₀	mm		430
	3.7	Spoorbreedte, achterzijde	b ₁₁	mm		390
Afmetingen	4.2	Masthoogte, min	h ₁	mm		1863 *)
	4.3	Vrije heffing	h ₂	mm		1580 *)
	4.4	Hefbeweging	h ₃	mm		1490 *)
		Hefhoogte	h ₂₃	mm		1580 *)
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven	h ₄	mm		1863 *)
	4.6	Initiële heffing	h ₅	mm		120
	4.9	Hoogte van stuurarm in rijpositie, min./max.	h ₁₄	mm		865/1235
	4.15	Hoogte, vork omlaag	h ₁₃	mm		90
	4.19	Totale lengte	l ₁	mm		1777
	4.20	Lengte tot voorkant van vorken (dikte, breedte per lepel en vorklengte)	l ₂	mm		628
	4.21	Totale breedte	b ₁	mm		726
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm		60/180/1150 *)
	4.24	Breedte vorkenbord	b ₃	mm		674
	4.25	Breedte over de vorken	b ₅	mm		570 *)
	4.31	Tussenruimte met de grond, met last, onder mast	m ₁	mm		25
	4.32	Tussenruimte met de grond, midden van wielbasis	m ₂	mm		25
Prestatie-gegevens	5.1	Rijsnelheid, met/zonder last		km/h		6/6
	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last		m/s		0.14/0.21
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder last		m/s		0.29/0.20
	5.8	Max. hellingshoek, met/zonder last		%		9/18 ¹⁾
	5.10	Rijrem				Elektromagnetisch
Elektrische motor	6.1	Maximaal vermogen aandrijfmotor S2 60 min		kW		1.0
	6.2	Maximaal vermogen hefmotor bij S3 15%		kW		2.0 ²⁾
	6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K _s		V/Ah		2x12/180 *)
	6.5	Gewicht van de batterij		kg		2x109 *)
Divers	8.1	Type aandrijving				BT Powerdrive

¹⁾ Gemeten via normering TMHE

²⁾ S3 7%

*) Alternatieven zijn mogelijk, deze resulteren in andere waarden.


Technische data zijn gebaseerd op standaard configuraties: h₂₃ = 1580 mm Mono mast.

De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk. De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Mast afmetingen

BT staxio

SWE080L			Mono	
h_{23}	Hefhoogte ($h_{13}+h_3$)	mm	600	1580
h_3	Hefbeweging	mm	510	1490
h_1	Masthoogte, min.	mm	908	1863
h_2	Vrije heffing, vloerniveau tot bovenzijde vorken	mm	600	1580
h_4	Masthoogte, max.	mm	908	1863

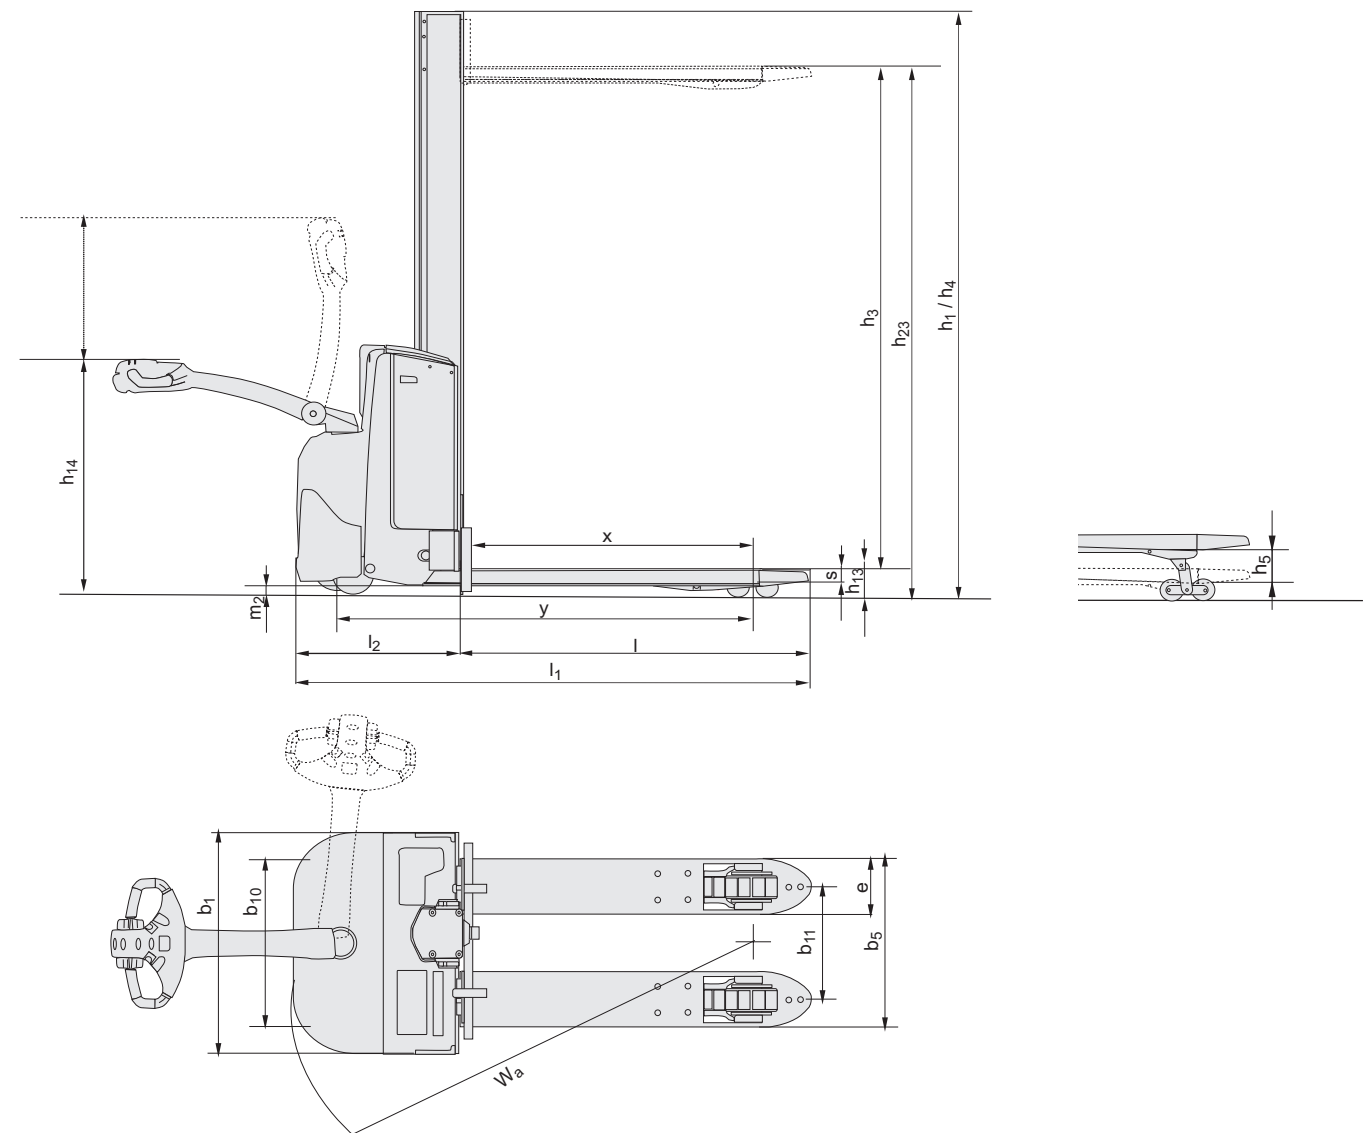

Kenmerken:

- BT Powerdrive System
- Castorlink System
- Vingertipbediening
- Elektronisch remsysteem
- Elektronisch snelheidcontrole
- Bestuurdersveiligheid
- Opbergruimte
- Automatisch deactiveren
- Click-2-creep
- Programmeerbare prestaties
- Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
- Ingebouwde lader (optie)
- Toyota I_site: fleetmanagement systeem (optie)
- Vriesolie voor coldstore toepassingen (optie)



TP-Technical Publications, Sweden — 746893-360, version 2, 1004



TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together